



built to handle any moment

XCelsius® Mini Ventilateur

XC-COOL-MF-W1 / XC-COOL-MF-B1

FR

Guide de démarrage rapide



Manuel complet

Ce guide vous explique comment utiliser ce produit.
Scannez le code QR pour le manuel complet.


Consignes de sécurité

- Ce produit utilise des batteries lithium-ion sans effet mémoire. La batterie n'a pas besoin d'être entièrement déchargée avant la charge. Une charge régulière contribue à prolonger sa durée de vie.
- Ne mettez pas les doigts dans les pales du ventilateur afin d'éviter toute blessure ou tout dommage. Ce produit n'est pas un jouet. Les enfants de moins de 14 ans ne doivent l'utiliser que sous la surveillance d'un adulte.
- N'utilisez pas le produit dans des environnements contenant des matières inflammables ou un fort rayonnement électromagnétique.
- N'exposez pas le produit au feu : risque d'incendie ou d'explosion.
- Ne démontez pas le produit sans autorisation.
- Ne dirigez pas le flux d'air vers le corps pendant de longues périodes, en particulier pour les personnes âgées et les enfants, afin d'éviter tout inconfort.
- N'obstruez pas la sortie ni l'entrée d'air (vêtements, serviettes, etc.), car cela pourrait provoquer des dysfonctionnements.
- En cas d'utilisation d'un adaptateur secteur, la tension et le courant d'entrée doivent être de 5V $\equiv$ 1A, et l'adaptateur doit être conforme aux exigences de sécurité nationales.
- En cas de fumée, d'incendie ou de dysfonctionnement, éteignez immédiatement l'appareil, cessez de l'utiliser et envoyez le produit au fabricant pour réparation. Ne démontez pas le produit vous-même.
- Ne pliez pas et ne tirez pas sur le cordon d'alimentation pendant l'utilisation afin d'éviter un mauvais contact ou des dommages.

Contenu de l'emballage


Vérifiez que les éléments suivants sont inclus dans l'emballage :

- 1x Mini ventilateur portable
- 1x Câble de charge USB-C
- 1x Manuel

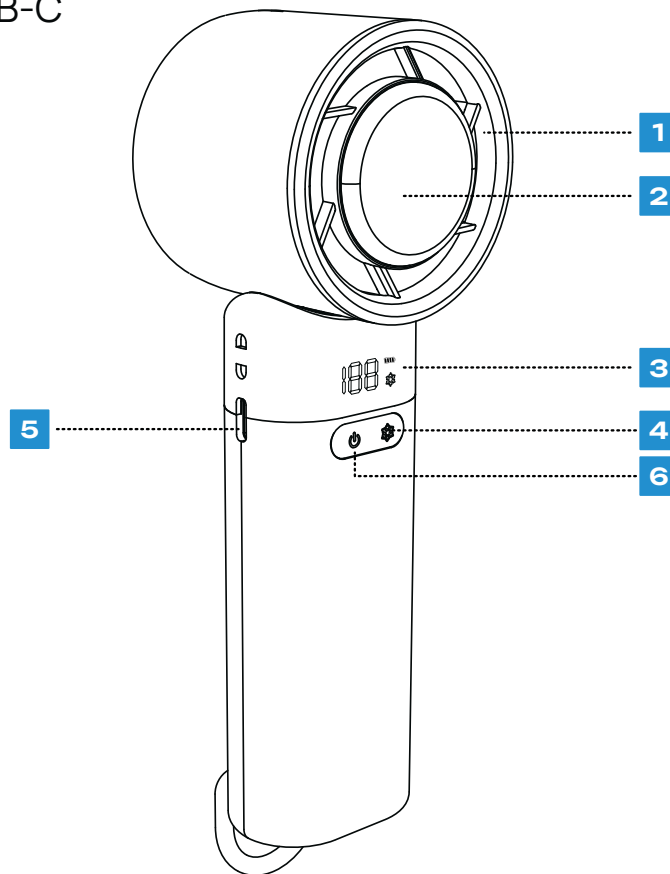

Aperçu des pièces

- | | | |
|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| 1 Sortie d'air | 2 Zone de refroidissement | 3 Écran |
| 4 Bouton de refroidissement | 5 Port USB-C | 6 Bouton d'alimentation |

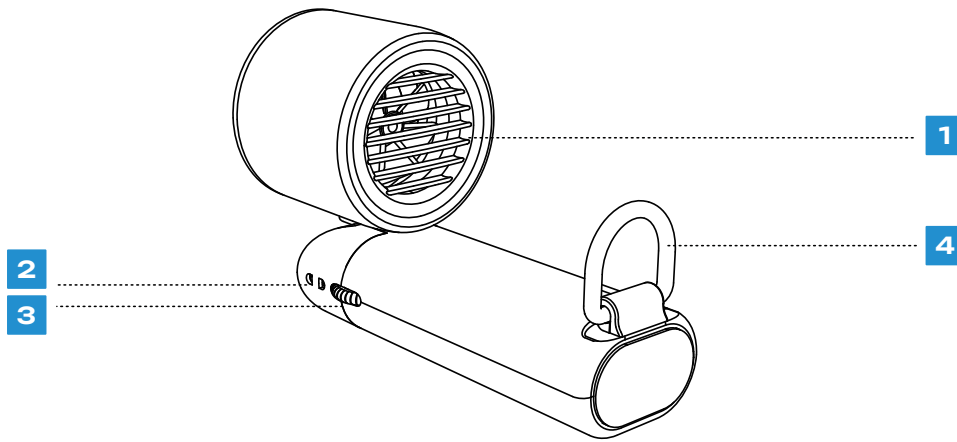

Aperçu des pièces (plié)

1 Entrée d'air **2** Sortie du cordon **3** Molette de réglage **4** Crochet en D

Instructions de pliage

Le manche et la tête du ventilateur peuvent être pliés le long de l'axe afin que le ventilateur puisse tenir debout sur un bureau.

Crochet de suspension

Le ventilateur peut être suspendu et transporté à l'aide du crochet de suspension.

Instructions de charge

- Étape 1 : Insérez le câble de charge dans le port Type-C. Pendant la charge, l'icône verte  clignote lentement. Une fois la charge terminée, l'icône  reste allumée.
- Étape 2 : Lorsque la batterie est faible, l'icône verte  clignote rapidement jusqu'à ce que l'appareil s'éteigne.
- Étape 3 : Si l'icône verte  clignote rapidement et que l'appareil ne s'allume pas, la batterie est vide.

Fonctionnement

Fonction veille

- Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pour activer le mode veille. L'écran affiche --. (En l'absence d'opération pendant deux minutes, le produit s'éteint automatiquement.)
- Lorsqu'une fonction est active, vous pouvez maintenir le bouton d'alimentation enfoncé pour éteindre le produit.

Fonction ventilateur

- Une fois le produit allumé et en veille, appuyez une fois sur le bouton latéral pour démarrer le ventilateur. L'écran affiche 01 et le ventilateur démarre à la vitesse 1.
- Tournez la molette d'un cran vers le haut pour augmenter la vitesse d'un niveau, par exemple de 01 à 02.
- Tournez la molette d'un cran vers le bas pour diminuer la vitesse d'un niveau, par exemple de 100 à 99.
- Continuez de tourner vers le haut pour augmenter encore la vitesse, par exemple de 01 à 100.
- Continuez de tourner vers le bas pour diminuer encore la vitesse, par exemple de 100 à --.

Fonction de refroidissement

- Une fois le produit allumé et en veille, appuyez brièvement sur le bouton de refroidissement pour activer la fonction de refroidissement. L'écran affiche , et l'icône flocon  s'allume.

(Lorsque le refroidissement est actif, la vitesse du ventilateur peut être au maximum de 50.)

- Appuyez de nouveau sur le bouton de refroidissement pour désactiver la fonction de refroidissement.

Vérification de la batterie

- Une fois le produit allumé et en veille, appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation pour vérifier le niveau de batterie restant.

Entretien du produit

- Chargez le produit au moins 2 heures avant la première utilisation.
- Utilisez le ventilateur régulièrement et chargez-le au moins une fois tous les deux mois pour éviter d'endommager la batterie.

Retrait de la batterie avant la mise au rebut de l'appareil

Éteignez le ventilateur → retirez le boîtier en dévissant les vis → débranchez le câble de la batterie et retirez la batterie.

- Retirez la batterie avant de mettre l'appareil au rebut.
- Assurez-vous que l'appareil est éteint avant de retirer la batterie.
- Mettez la batterie au rebut conformément aux réglementations locales.

Spécifications

Nom du produit : XCelsius® Mini Ventilateur

Modèles : XC-COOL-MF-W1 / XC-COOL-MF-B1

Entrée : 5V $\Rightarrow$ 1A

Batterie : 3.7V $\Rightarrow$ 1A 3000mAh (11.1Wh) batterie Lithium

Temps de charge : < 4 heures

Connexion : USB-C

Matériau : ABS

Poids : 212 g

Dimensions : 58 x 53 x 171 mm



Garantie

Scannez le code QR ci-dessous pour consulter la garantie de nos produits.



Brand Heroes

Randstad 22 12

1316 BX Almere

The Netherlands


contact@xcelsius.eu

Conçu par XCelsius®
Fabriqué en RPC



NL

Nederlands Handleiding



EN

English Manual