

X°Celsius

built to handle any moment



X°Celsius® Bureaupaneel

Gebruiksaanwijzing

XC-HEAT-BP-W1

Inhoud

1	Inleiding	3
2	In de doos en onderdelen	3
3	Veiligheid	4
4	Symbolen	5
5	Monteren	5
6	Gebruik	7
7	Problemen oplossen	8
8	Reinigen en opbergen	8
9	Technische gegevens	9
10	ErP-informatie	9
11	Recycling	10
12	Garantie	10
13	Conformiteit	11
14	Contact	11

1 Inleiding

Bedankt voor het kiezen van het XCelsius® infrarood bureaupaneel. Lees deze gebruiksaanwijzing **helemaal door** voordat je het paneel monteert en gebruikt en bewaar haar goed. Geef haar mee als je het paneel aan iemand anders geeft.


Bedoeld gebruik: het paneel geeft infraroodwarmte aan je voeten en benen, bijvoorbeeld onder je bureau. Alleen voor huishoudelijk gebruik binnenshuis, in goed geïsoleerde ruimtes of voor incidenteel gebruik.

2 In de doos en onderdelen

In de doos

- Infrarood bureaupaneel
- Beugel (schuifrail) met 2 vergrendelingen
- 2 voetjes
- Zakje met 4 pluggen, 4 lange schroeven, 4 korte schroeven en 4 boutjes
- Quickstart en veiligheidsinstructies

Onderdelen

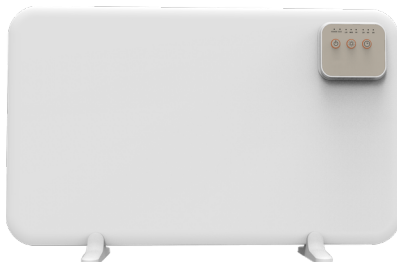

- 1 Verwarmend paneel (voorkant)
- 2 Bedieningspaneel met lampjes en 3 knoppen
- 3 4 sleutelgaten op de achterkant, voor de muur of een kastje
- 4 Gaten in de onderkant voor de voetjes
- 5 Netsnoer met geaarde stekker

In het zakje

A  4x plug

B  4x lange schroef

C  4x korte schroef

D  4x boutje

3 Veiligheid

Lees deze veiligheidsinstructies zorgvuldig. Ze helpen brand, elektrische schokken en letsel te voorkomen.



WAARSCHUWING: Om oververhitting te voorkomen het paneel **niet afdekken**.

- ☐ Alleen voor huishoudelijk gebruik binnenshuis. Alleen geschikt voor goed geïsoleerde ruimtes of voor incidenteel gebruik.
- ☐ Kinderen **jonger dan 3 jaar** uit de buurt houden, tenzij er voortdurend toezicht is. Kinderen van 3 tot 8 jaar mogen het paneel alleen aan- en uitzetten als het op de normale plek staat of is gemonteerd, onder toezicht of na uitleg over veilig gebruik, en als zij de gevaren begrijpen. Zij mogen de stekker niet insteken, het paneel niet regelen, niet reinigen en geen onderhoud uitvoeren.
- ☐ **LET OP:** sommige delen kunnen erg heet worden en brandwonden veroorzaken. Let extra op als er kinderen of kwetsbare personen in de buurt zijn.
- ☐ Plaats het paneel **niet direct onder een stopcontact** en niet in de directe omgeving van een bad, douche of zwembad.
- ☐ Gebruik het paneel niet met een programmeerbare schakelaar, tijdschakelaar, afstandsbediening of ander apparaat dat het paneel automatisch aanzet. Er is brandgevaar als het paneel afgedekt is of verkeerd staat.
- ☐ Gebruik het paneel niet in kleine ruimtes waar personen zijn die de ruimte niet zelf kunnen verlaten, tenzij er voortdurend toezicht is.
- ☐ Houd brandbare materialen zoals papier, gordijnen en kleding minimaal **0,9 m** van de voorkant en uit de buurt van de zij- en achterkant. Monteer het paneel alleen met de meegeleverde beugel, voetjes en schroeven.
- ☐ Gebruik geen verlengsnoer: dat kan oververhit raken. Leg het snoer niet onder een kleed of vloerkleed.
- ☐ Dit paneel is een apparaat van **klasse I**. Sluit het alleen aan op een **geaard stopcontact**.
- ☐ Een beschadigd snoer mag alleen door de fabrikant, een erkende servicedienst of een gekwalificeerd persoon worden vervangen.



WAARSCHUWING: het oppervlak wordt **heet**. Raak het paneel tijdens gebruik niet langdurig aan en laat het afkoelen voordat je het verplaatst of opbergt.

4 Symbolen



Lees de gebruiksaanwijzing voor gebruik.



Niet afdekken: om oververhitting te voorkomen het paneel nooit afdekken.



Niet bij het huishoudelijk afval. Lever het in bij een inzamelpunt voor elektrische apparaten.




Het product voldoet aan de geldende Europese eisen.


5 Monteren

Kies hoe je het paneel gebruikt en gebruik alleen de meegeleverde onderdelen. **Plaats het paneel nooit direct onder een stopcontact**, houd brandbare spullen minimaal **0,9 m** van de voorkant en houd minimaal **20 cm** afstand tot vloer, plafond, muren en meubels.


4 manieren




Onder je bureau



Aan een kastje




Aan de muur




Los op de voetjes


Onder je bureau

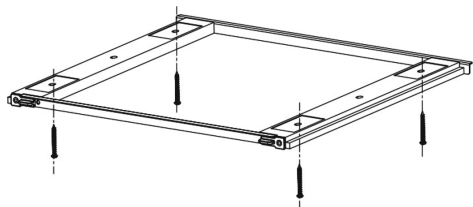


- 1 Kies een plek onder het bureaublad, minimaal 10 cm van de rand. Het snoer moet bij het stopcontact kunnen. Schroef de beugel (schuifrail) vast met de 4 korte schroeven C.

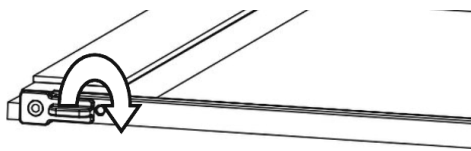

- 2 Draai de 2 vergrendelingen aan het uiteinde van de rail naar binnen.




- 3 Schuif het paneel in de rail, met de achterkant naar het bureaublad, tot het niet verder kan.

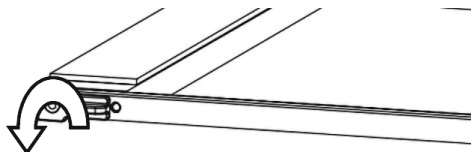

- 4 Draai de vergrendelingen weer naar buiten. Zo kan het paneel niet uit de rail schuiven.

Aan de muur of aan een kastje



- 1 Teken 4 gaten af: 340 mm in de breedte en 138 mm in de hoogte, minimaal 20 cm boven de vloer en niet direct onder een stopcontact.


Muur



Kastje




- 2 Muur: boor de gaten (Ø 8 mm), 50-80 mm diep, zet de pluggen A erin en draai de lange schroeven B erin. Kastje: draai de korte schroeven C er direct in. Laat de koppen 5-8 mm uitsteken.




- 3 Hang het paneel met de 4 sleutelgaten op de achterkant over de schroeven en schuif het iets op, van 1 naar 2. Controleer of het stevig hangt.

Los op de voetjes

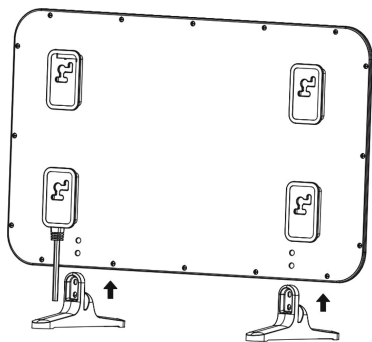

- 1 Zet de 2 voetjes op de grond en zet het paneel erop: de gaten in de onderkant boven de groeven in de voetjes.

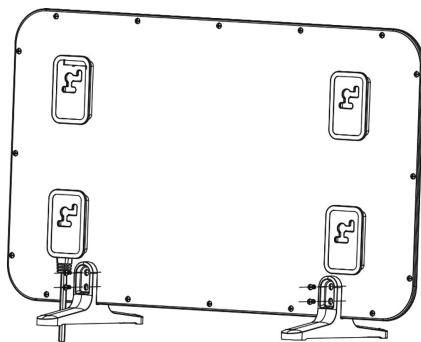

- 2 Draai de boutjes D erin, 2 per voetje. Zet het paneel op een vlakke, stevige vloer en houd minimaal 0,9 m vrij voor de voorkant.

6 Gebruik

Aanzetten

- 1 Kies hoe je hem plaatst: op de **voetjes**, onder je **bureau**, aan een **kastje** of aan de **muur**.
- 2 Steek de stekker in een **geaard** stopcontact: **220-240 V~**, 50 Hz.
- 3 Druk op de **aan/uit-knop**. Het **POWER**-lampje gaat branden.
- 4 Kies **LO**, **MID** of **HI** en zet de timer op **2**, **4** of **8** uur.

Bedieningspaneel



Aan/uit-knop: zet het paneel aan of uit.



Warmtekноп: LO 50-60 °C, MID 60-70 °C, HI 70-80 °C. Het lampje laat zien welke stand aan staat.



Timerknop: de timer staat altijd aan. Bij het aanzetten staat hij op **2 uur**; druk op de knop voor 4 of 8 uur. Daarna schakelt het paneel vanzelf uit.



ECO (open-raamdetectie): staat altijd aan. Daalt de temperatuur binnen 10 minuten meer dan 5 °C, bijvoorbeeld door een open raam, dan schakelt het paneel uit en gaat het ECO-lampje branden. Zet het daarna weer aan met de aan/uit-knop.

7 Problemen oplossen

Probleem	Oplossing
Het paneel gaat niet aan	Controleer of de stekker in een geaard stopcontact zit en druk op de aan/uit-knop.
Het paneel gaat vanzelf uit	De timer is afgelopen (bij het aanzetten staat hij op 2 uur), of de ECO-functie heeft een snelle temperatuurdaling gezien. Zet het weer aan met de aan/uit-knop.
Het ECO-lampje brandt	De temperatuur is binnen 10 minuten meer dan 5 °C gedaald, bijvoorbeeld door een open raam. Sluit het raam en zet het paneel weer aan met de aan/uit-knop.
Het wordt niet warm genoeg	Kies een hogere stand (MID of HI) en geef het paneel een paar minuten om op te warmen. Zit niet te ver van het paneel af.

8 Reinigen en opbergen

Zet het paneel uit, trek de stekker uit het stopcontact en laat het helemaal afkoelen. Neem het af met een droge of licht vochtige doek. **Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen** en laat geen vocht in het paneel komen. Bewaar het op een droge plek, bij voorkeur in de originele verpakking.

9 Technische gegevens

Product	XCelsius® Infrarood bureaupaneel
Model	XC-HEAT-BP-W1
Type	DHC-120
Spanning	220-240 V~ 50 Hz
Vermogen	120 W
Warmtestanden	LO 50-60 / MID 60-70 / HI 70-80 °C
Timer	2 / 4 / 8 uur, start op 2 uur
ECO	Open-raamdetectie, altijd aan
Beschermingsklasse	I (geaard)
Afmetingen	50 x 30 cm (58 x 36 cm met voetjes)
Kleur	Wit

10 ErP-informatie

Verordening (EU) 2024/1103, lokale ruimteverwarmers

Modelaanduiding	XC-HEAT-BP-W1 (DHC-120)
-----------------	-------------------------

Warmteafgifte

Nominale warmteafgifte P _{nom}	0,12 kW
Minimale warmteafgifte (indicatief) P _{min}	0 kW
Maximale continue warmteafgifte P _{max,c}	0,12 kW

Opgenomen vermogen

Uit-modus P _o	n.v.t.
Stand-bymodus P _{sm}	0,452 W
Inactieve modus P _{idle}	n.v.t.
Netwerkstand-by P _{ns}	n.v.t.
Stand-bymodus met weergave van informatie of status	nee
Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming in actieve modus ns,on	85,5 %

Type warmteafgifte / kamertemperatuurregeling

Elektronische kamertemperatuurregeling met dagtimer	ja
---	----

Andere regelopties

Kamertemperatuurregeling met aanwezigheidsdetectie	nee
Kamertemperatuurregeling met detectie van open ramen	ja (ECO, altijd aan)
Met afstandsbedieningsoptie	nee
Met adaptieve startregeling	nee
Met beperking van de werkingstijd	ja (timer 2 / 4 / 8 uur)
Met zwarte-bolsensor	nee
Zelflerende functionaliteit	nee
Regelnauwkeurigheid	nee
Contactgegevens	Brand Heroes, Randstad 22 12, 1316 BX Almere, NL · contact@xcelsius.eu

11 Recycling



Gooi dit apparaat niet weg bij het huishoudelijk afval. Lever het in bij een inzamelpunt voor elektrische apparaten (WEEE-richtlijn 2012/19/EU). Zo kunnen de materialen opnieuw worden gebruikt.



De doos is van karton: gooi hem bij het oud papier.

12 Garantie

Op dit product zit de wettelijke garantie: het moet bij normaal gebruik werken zoals je mag verwachten. Daarnaast geven wij **2 jaar extra garantie** op fabricagefouten en materiaalgebreken, vanaf de aankoopdatum. Deze extra garantie beperkt je wettelijke rechten niet.

Niet onder de garantie valt: schade door verkeerd gebruik, nalatigheid of gebruik dat niet volgens deze gebruiksaanwijzing is; normale slijtage en cosmetische schade; schade door vallen, stoten, vocht, hitte of een verkeerde aansluiting; schade door reparaties, aanpassingen of demontage door onbevoegden.

Probleem melden: kijk eerst in deze gebruiksaanwijzing. Meld een defect of garantieclaim via je bol.com-account, bij de betreffende bestelling. Bewaar je aankoopbewijs en beschrijf het probleem, liefst met foto's of een video. Meer informatie: xcelsius.eu/garantie.

13 Conformiteit

Dit product voldoet aan de geldende Europese richtlijnen en verordeningen: **2014/30/EU** (EMC), **2014/35/EU** (LVD), **2011/65/EU** en **(EU) 2015/863** (RoHS) en **2009/125/EG** (ErP). De volledige EU-conformiteitsverklaring is op te vragen via contact@xcelsius.eu.

14 Contact

Vragen, problemen of klachten? Neem contact met ons op via contact@xcelsius.eu. Vermeld het model en het batchnummer van het typeplaatje.

Fabrikant

Brand Heroes

Randstad 22 12

1316 BX Almere

The Netherlands

contact@xcelsius.eu

www.xcelsius.eu



Designed by XCelsius® · Made in PRC